

3-718-R006 / 3-718-R036

Manifolds

Para manuseio de gás em vários compartimentos ao mesmo tempo

Os manifolds DILO ajudam a aumentar significativamente a eficiência do manuseio de gás com carros de serviço na produção de equipamentos elétricos ou em serviços de campo em subestações.

Os manifolds padrão da DILO são equipados com três conexões DN20, bem como uma conexão DN40 para acoplamento ao carro de serviço. Desta forma é possível recuperar, evacuar ou preencher três compartimentos de gás simultaneamente.



3 x DN20 / 1 x DN40

Núm. de pedido: 3-718-R006




4 x DN20

Núm. de pedido: 3-718-R036

- Versão estanque
- Acoplamentos auto-blocantes
- Válvulas esféricas individualmente bloqueáveis
- Adequado para montagem em parede

Sob solicitação, manifolds com válvulas solenóide, bem como painéis autônomos, estão à disposição.

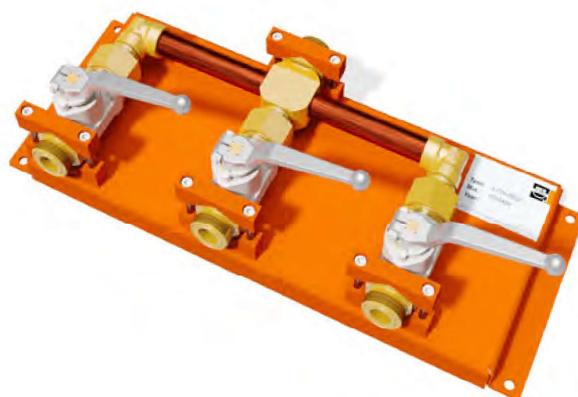

4 x DN20 sem acoplamentos

Núm. de pedido: 3-718-R002

Embalagem:

Embalagem para 3-718-R002 / 3-718-R006	3-775-R013-C
Embalagem para 3-718-R036	3-775-R014-C