


3-1121-R003

Engate rápido DN20

Para fácil acoplamento e desacoplamento de mangueiras

O dispositivo de engate rápido é um auxiliar útil em áreas onde as mangueiras precisam ser conectadas e desconectadas com frequência, por exemplo, na inspeção final de subestações GIS completamente montados.

Com uma trava de clipe, as mangueiras podem ser conectadas de forma ainda mais fácil e rápida com um movimento manual, e claro, sem emissão de gás SF₆. Os tempos de manuseio na produção GIS são assim reduzidos e a produtividade aumentada.

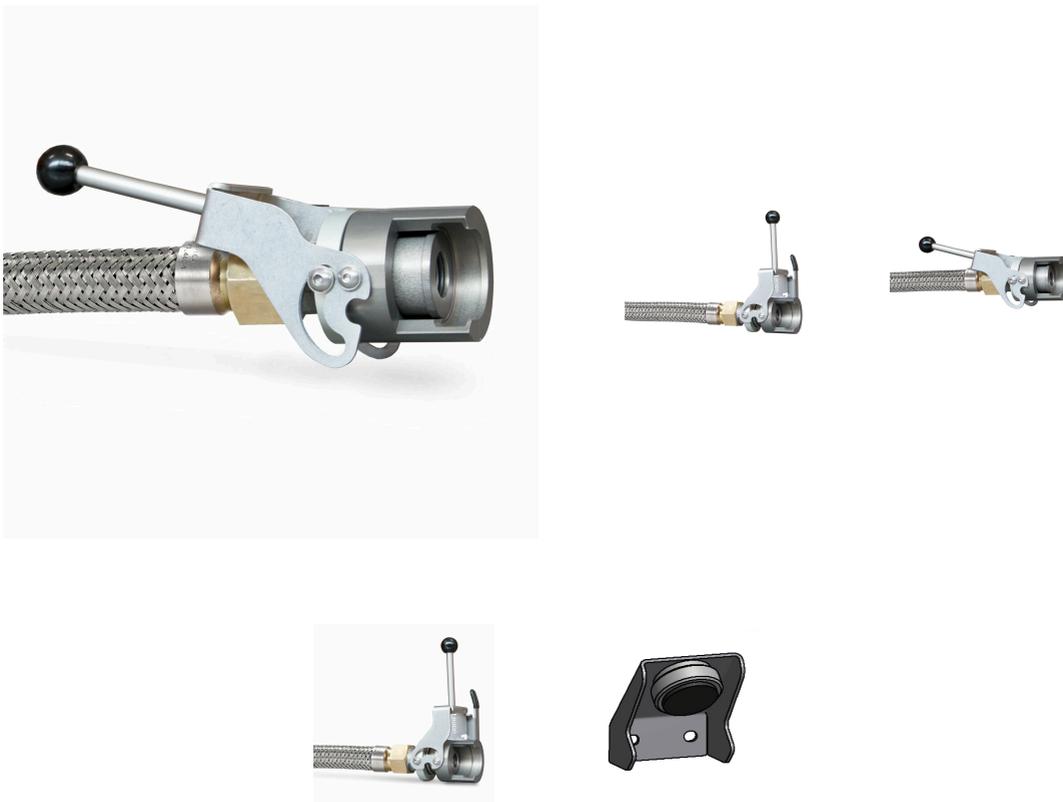

Recursos especiais

- Tipo de gás: SF₆

Vantagens & funções

- Trava de clipe para acoplamento e desacoplamento rápido
- Adequado para mangueiras DN20
- Faixa de pressão até 10 bar
- Design robusto

Dados técnicos

Pressão nominal (em bar)	Suporte para fixação segura na parede e proteção contra pó
Largura nominal (em mm)	DN20

Acessórios opcionais

3-1121-R093	Suporte para fixação segura na parede e proteção contra pó
VK/A-02/20 C	

Nota

Aviso importante: o engate rápido só é compatível com acoplamentos DILO versão 2 (carimbo adicional "V2" na flange ou no engate de chave).