

3-718-R006


Distribuidor

Distribuidor com 1x acoplamento DN40 para 3x acoplamentos DN20

Para manuseio simultâneo de gás em vários compartimentos de gás

Com os distribuidores DILLO, a eficiência do manuseio de gás com carros de serviço pode ser significativamente aumentada - seja em empresas de fornecimento de energia ou na produção de sistemas GIS.

Na versão padrão, os distribuidores DILLO são equipados com três conexões DN20 e com uma saída DN20 ou DN40 para o carro de serviço. Isso significa que três câmaras de gás podem ser recuperadas, evacuadas ou preenchidas em uma única operação.

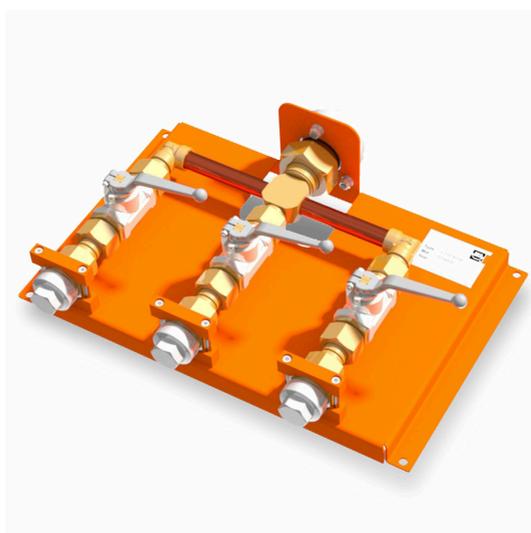

Recursos especiais

- Tipo de gás: SF₆

Vantagens & funções

- Design estanque
- Acoplamentos auto-blocantes
- Válvulas de esfera com trava individual
- Próprio para montagem em paredes

Embalagem

3-775-R013-C

Embalagem para 3-718-R002 / 3-718-R006